

Série MTE (Módulo Tracionador)

Especificações Técnicas

Materiais:

Base e tampa: termoplástico com carga
Haste: termoplástico

Curso de acionamento:
até 24mm (máx.)

Força de tração:

MTE 01: 2,5kgf

Tensão de alimentação:

110/120 Vca - 60 Hz
220/240 Vca - 60 Hz
220/240 Vca - 50 Hz

Tempo de acionamento para curso de 24 mm:

~ 7 segundos

Terminais de alimentação:

Faston 6,3 x 0,8 mm



Fixação:

Parafusos AA - 4,2 mm

Vida útil:

> 30.000 acionamentos

Mod. MTE 01 - Módulo de Tração

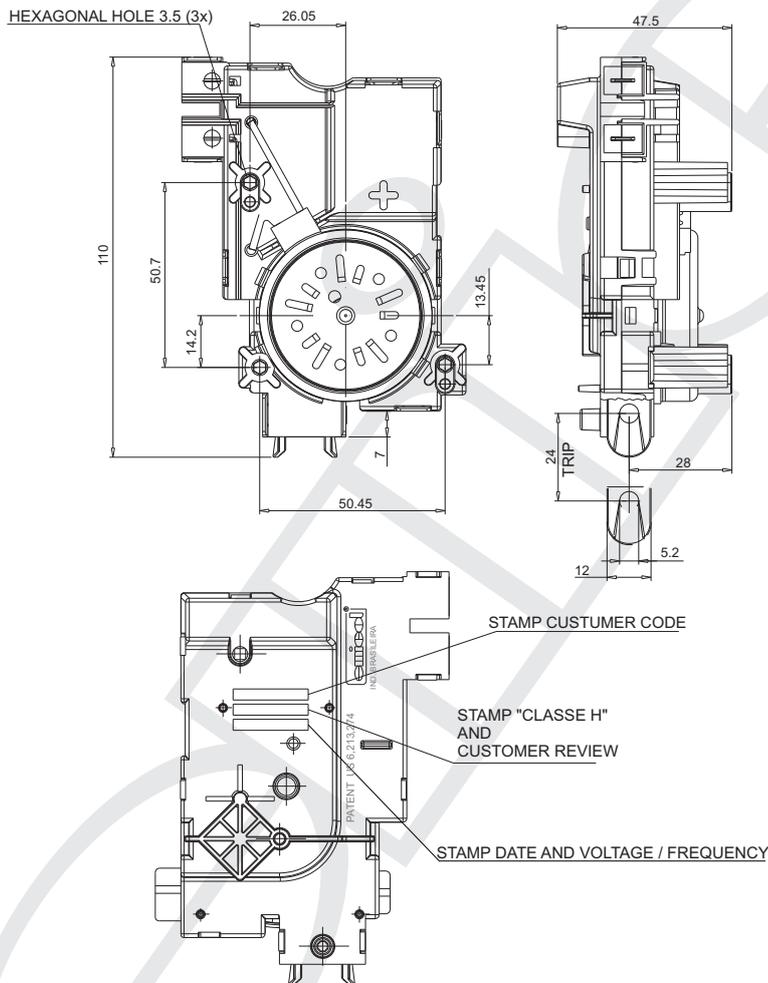

C **RU** US

Codificação das opções disponíveis

MTE

Série

01

Modelo
1...< 2,5kgf

1

Tensão
1...110/120 Vca - 60Hz
2...220/240 Vca - 60Hz
3...220/240 Vca - 50Hz

Z

Suporte
Z...sem suporte