

Série PFP

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Materiais:

Corpo: termofixo (PFP 01 e 03);
termoplástico (PFP 05 e PFP 06)

Tampa: termoplástico com fenda

Arruela: termoplástico reforçado (PFP 01 e PFP 03)

Porca: termoplástico (PFP 01 e PFP 03)

Rigidez dielétrica:
1.500VCA - 1min.

Modelos

PFP 01
PFP 03
PFP 05
PFP 06

Dimensões


5 x 20mm
6,35 x 32mm
5 x 20mm
5 x 20mm

Corrente

(20AG)até 15A 127/220Vca
(30AG)até 20A 127/220Vca
(20AG)até 10A 127/220Vca
(20AG)até 10A 127/220Vca


Mod. PFP 01- Porta-fusíveis para painel - até 15A 127/220 Vca

Fusível 5 x 20mm (20 AG)

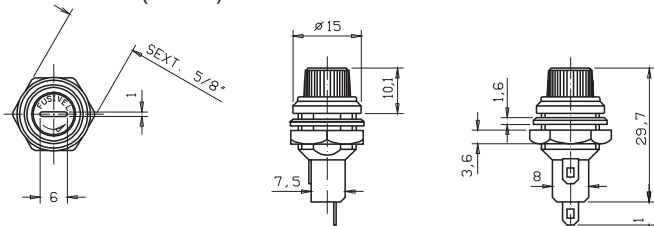


Mod. PFP 03 - Porta-fusíveis para painel - até 20A 127/220Vca

Fusível 6,35 x 32mm (30 AG)

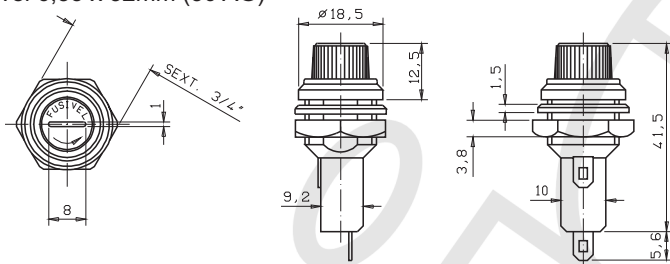



Mod. PFP 05 - Porta-fusíveis para painel - até 10A 127/220Vca

Fusível 5 x 20mm (20 AG)

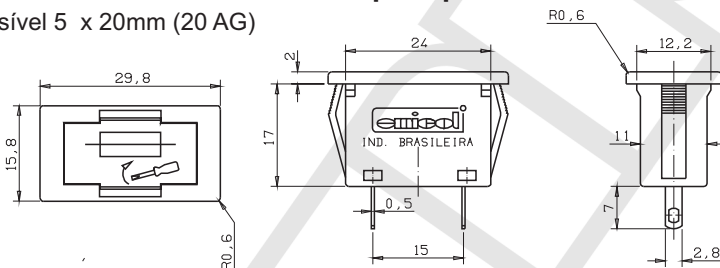

Mod. PFP 06 - Porta-fusíveis para painel - até 16A 127/220Vca

Fusível 5 x 20mm (20 AG)

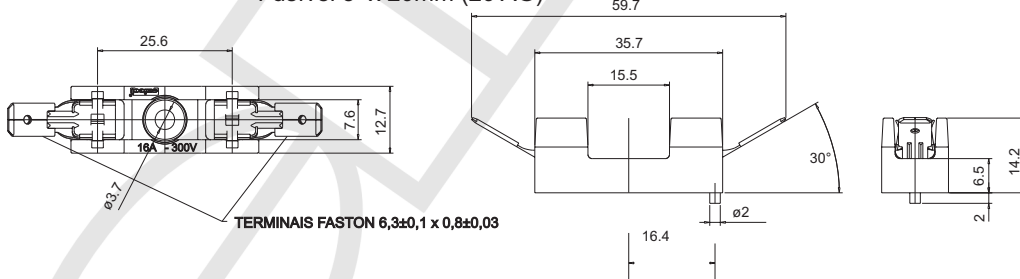

Codificação das opções disponíveis

PFP

Série

01

Modelo

01...porca em termoplástico
03...porca em termoplástico
05...encaixe por pressão
(apenas PFP 05)
06...fixação pela base
(parafuso ou rebite)

06

Cor do corpo

06...preto
outras cores
sob consulta

06

Cor da tampa

02...vermelha
03...verde
06...preta
07...azul
outras cores
sob consulta
ZZ...não disponível
(apenas PFP 06)