



# Série Termostato de Bulbo (- 40°C a +40°C - 6A - 250Vca)

## Mod. TB Unipolar

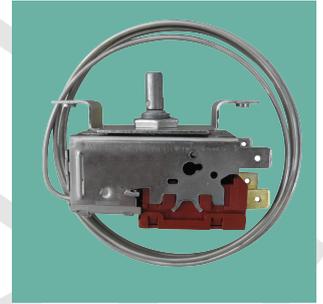


CALUS

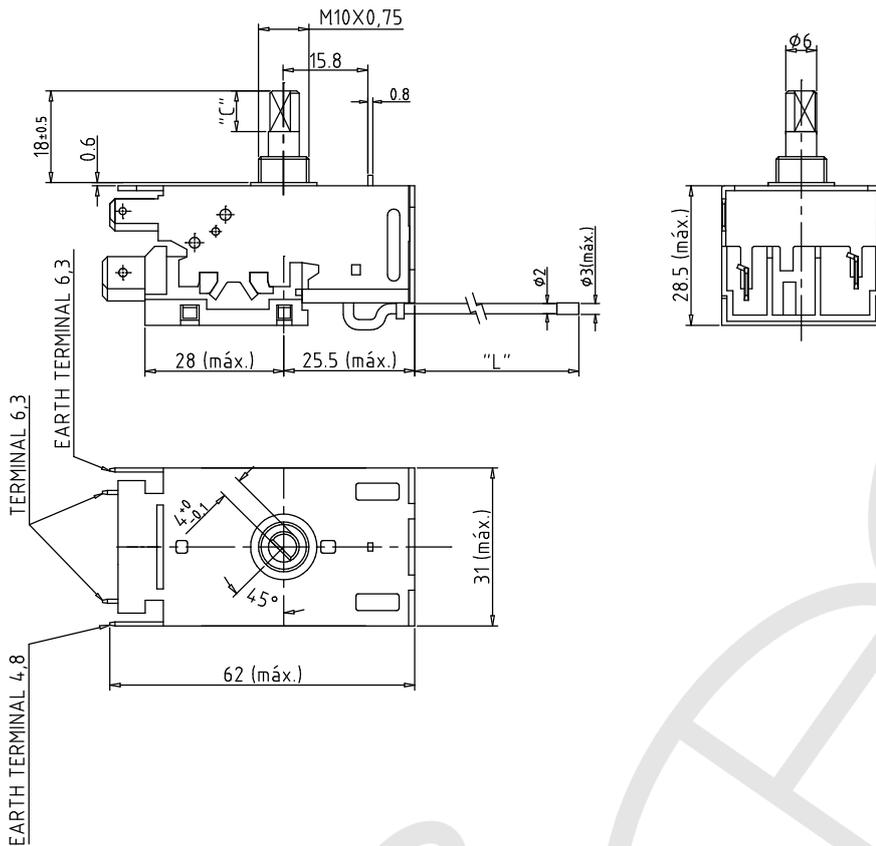

### Tipo de Capilar: padrão




### Esquema Elétrico

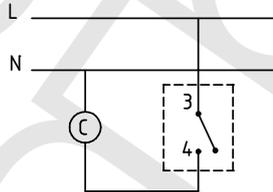

Os contatos fecham quando a temperatura aumenta.  
C: compressor

**Capacidade dos Contatos:**  
6(6)A - 250Vca.

### Funcionamento

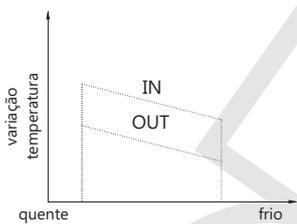


### Sob consulta:


- Suporte de Fixação
- Dimensões de eixo
- Capa de proteção no capilar
- Comprimento do capilar

# Série Termostato de Bulbo (- 32°C a +6°C - 6A - 250Vca)

Mod. TB Unipolar com terminal auxiliar




CALUS

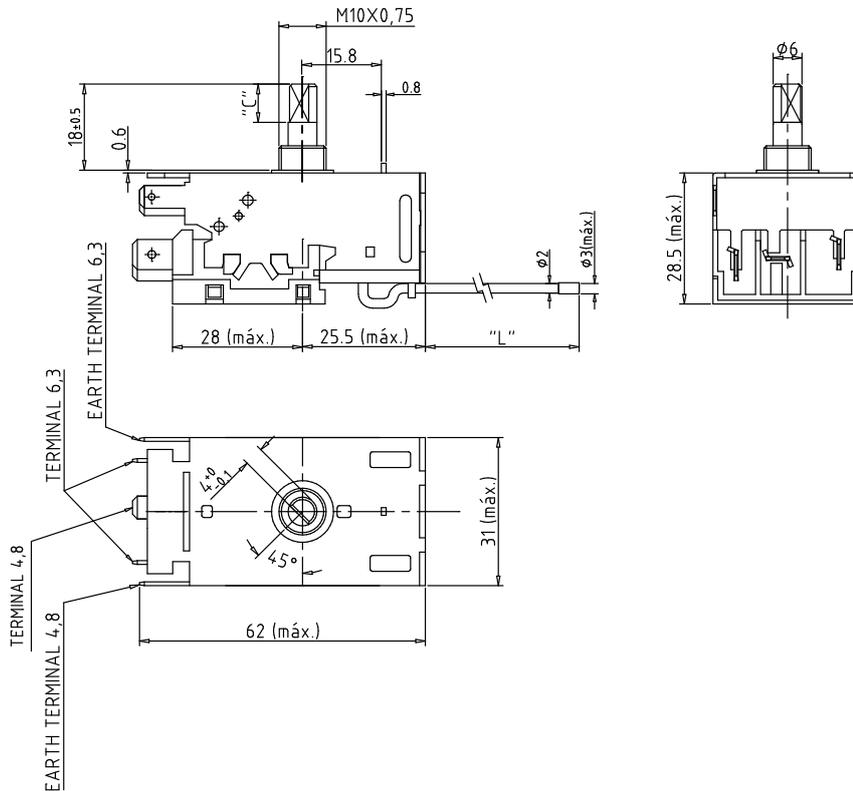

## Tipo de Capilar: padrão




## Esquema Elétrico



O contato 3 - 4 fecha quando a temperatura aumenta  
 O contato 3 - 6 abre quando o botão está na posição 'desligado'  
 Capacidade dos contatos:  
 3 - 4 - 6 (6) A - 250 Vca  
 3 - 6 - 6 (6) A - 250 Vca  
**C:** Compressor

## Funcionamento

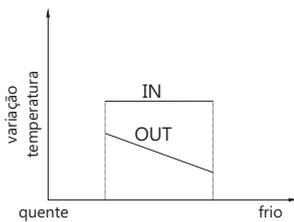

## Sob consulta:

- Suporte de Fixação
- Dimensões de eixo
- Capa de proteção no capilar
- Comprimento do capilar